


Атмосферостойкие жесткие гладкие трубы (серия 6UF)

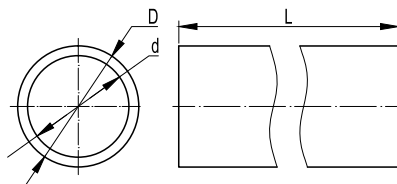

Назначение:

- уличная прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Условия монтажа:

- наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах. Монолитное бетоностроение.

Отличительные особенности:

- стойкость к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- морозостойкость;
- высокая ударная прочность;
- не распространяет горение;
- монтировать с биматериальными аксессуарами IP67 и оцинкованными и полиамидными держателями.

Характеристики

| | |
|--|--|
| Технические условия | ТУ 2248-012-4702248-2009 |
| Стойкость к ультрафиолету | сохраняет механические свойства после УФ облучения по ГОСТ Р 20.57.406-81(метод 211-1) |
| Степень защиты | IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) |
| Температура монтажа | от -40 до +60 °С |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60 °С |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С) | свыше 350 Н на 5 см (легкая серия)*; свыше 750 Н на 5 см (тяжелая серия)* |
| Ударная прочность | не менее 1 Дж при -40 °С |
| Цвет | серый RAL 7035 |
| Диэлектрическая прочность | не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут) |
| Сопротивление изоляции | не менее 100МОм (500В, в течение 1 минуты) |
| Класс защиты | 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313-2009 |

* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25 % ±5 % от начального диаметра

Номенклатура

| Серия труб | Внешний диаметр, мм * | Внутренний диаметр, мм * | Трубы в отрезках по 3 м | |
|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| | | | упаковка, м | код |
| Легкая | 16 | 13,7 | 90 | 63916UF |
| | 20 | 17,6 | 75 | 63920UF |
| | 25 | 22,7 | 60 | 63925UF |
| | 32 | 29,2 | 30 | 63932UF |
| | 40 | 36,7 | 30 | 63940UF |
| | 50 | 46,6 | 15 | 63950UF |
| | 63 | 58,5 | 15 | 63963UF |
| Тяжелая | 16 | 13,4 | 90 | 63516UF |
| | 20 | 17,4 | 75 | 63520UF |
| | 25 | 22,3 | 60 | 63525UF |
| | 32 | 28,8 | 30 | 63532UF |
| | 40 | 36,6 | 30 | 63540UF |
| | 50 | 45,8 | 15 | 63550UF |
| | 63 | 57,8 | 15 | 63563UF |

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 и 63 мм допуск составляет ±0,5 мм