

# О2-ИНДАСТРИ-30000-MR

промышленное освещение



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

назначение светильника: освещение промышленных помещений, ангаров складов, наружное освещение

тип светильника: подвесной

потребляемая мощность: 306 Вт

световой поток светильника: 27380 лм

напряжение питания: 176-264 В, 50/60 Гц

класс защиты от поражения электрическим током, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003: I

тип подсоединения: кабель 3x0,75 мм<sup>2</sup>

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

световой поток светодиодов: 33190 лм

количество светодиодов: 720 шт.

тип КСС: Г

угол расхождения светового потока: 75±10°

цветовая температура: 4000 К

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

группа механической прочности, ГОСТ 17516.1-90 (2001): M1

степень защиты, ГОСТ 14254-96: IP65

климатическое исполнение: У1


общая масса нетто: 6 кг

диапазон рабочих температур: -40°C ~ +40°C

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Подвесной промышленный светильник типа High Bay.

- . Высокая световая отдача светильника
- . Простота конструкции и низкий вес
- . Значительная экономия электроэнергии при замене традиционных источников света
- . Долгий срок службы - 50 000 часов

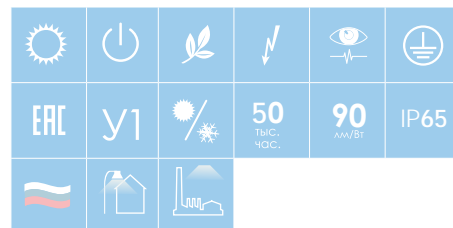

Кривая силы света

